

FICHA TÉCNICA

Caballoneador

MODELO

CL



Descripción del equipo


Es un implemento de alce hidráulico utilizado en labor de pre-siembra para conformar caballones en lotes de cultivo inundables por gravedad, especialmente para cultivos de arroz. Su operación de movimiento de suelo se hace en base a corte de material en préstamo para rellenar el caballón a una altura determinada, con la graduación de la inclinación del disco, el ancho del caballón y la separación simétrica de los de los cuerpos caballoneadores.



VENTAJAS



- La utilización del disco garantiza la uniformidad del trabajo y la rapidez de la conformación de la acumulación de suelo en forma de caballones a lo largo de las curvas de nivel determinadas para contener las melgas inundables.



- Su versatilidad le permite ser utilizado en cultivos de yuca y papaya.



- La sencillez del diseño garantiza una larga vida útil y un uso efectivo en la labor mecánica de preparación de lotes con inundación controlada de riego total.



Características


Marco ¹

- Portaherramientas fabricado en ángulo, con sistema de enganche a los 3 puntos del tractor.



Soporte ²

- Permite ajustar el ángulo de corte del disco.

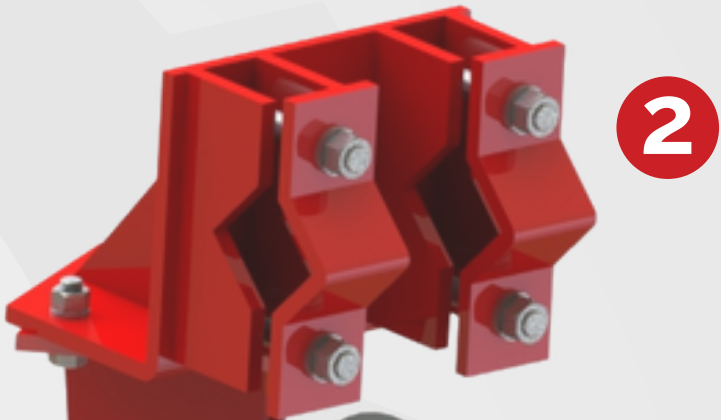

Brazo porta disco ³

- Posibilita la obtención de 4 posiciones del disco para diferentes tipos de suelo: Extraduro, duro, corriente, fácil de trabajar.



Disco ⁴

- Disco liso de 26" fabricado en acero, con un ángulo máximo de corte de 23° y un corte mínimo de 6°.



Datos técnicos

Modelo	Peso del implemento (kg)	Ancho de trabajo (M)	Potencia requerida (Hp)	Número de discos	Profundidad de trabajo (m)
CL - 2	250	0,4 - 2,0	45 - 50	2 - 26"	0,25 - 0,30
CL - 4	700	0,4 - 2,5	80 - 100	4 - 26"	0,25 - 0,30
CL - 6	900	0,4 - 3,5	120 - 150	6 - 26"	0,25 - 0,30



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

