

FICHA TÉCNICA

Cuchilla DELANTERA


MODELO

CDI




Descripción del equipo

Aditamento fijo de accionamiento hidráulico para realizar labores de cargue, transporte y movimiento de sólidos, tierra suelta, cobertura vegetal o cualquier material susceptible de ser cargado; gracias al empuje del tractor y a su control hidráulico vertical de elevación y volteo del cucharón facilita la operación en campo.

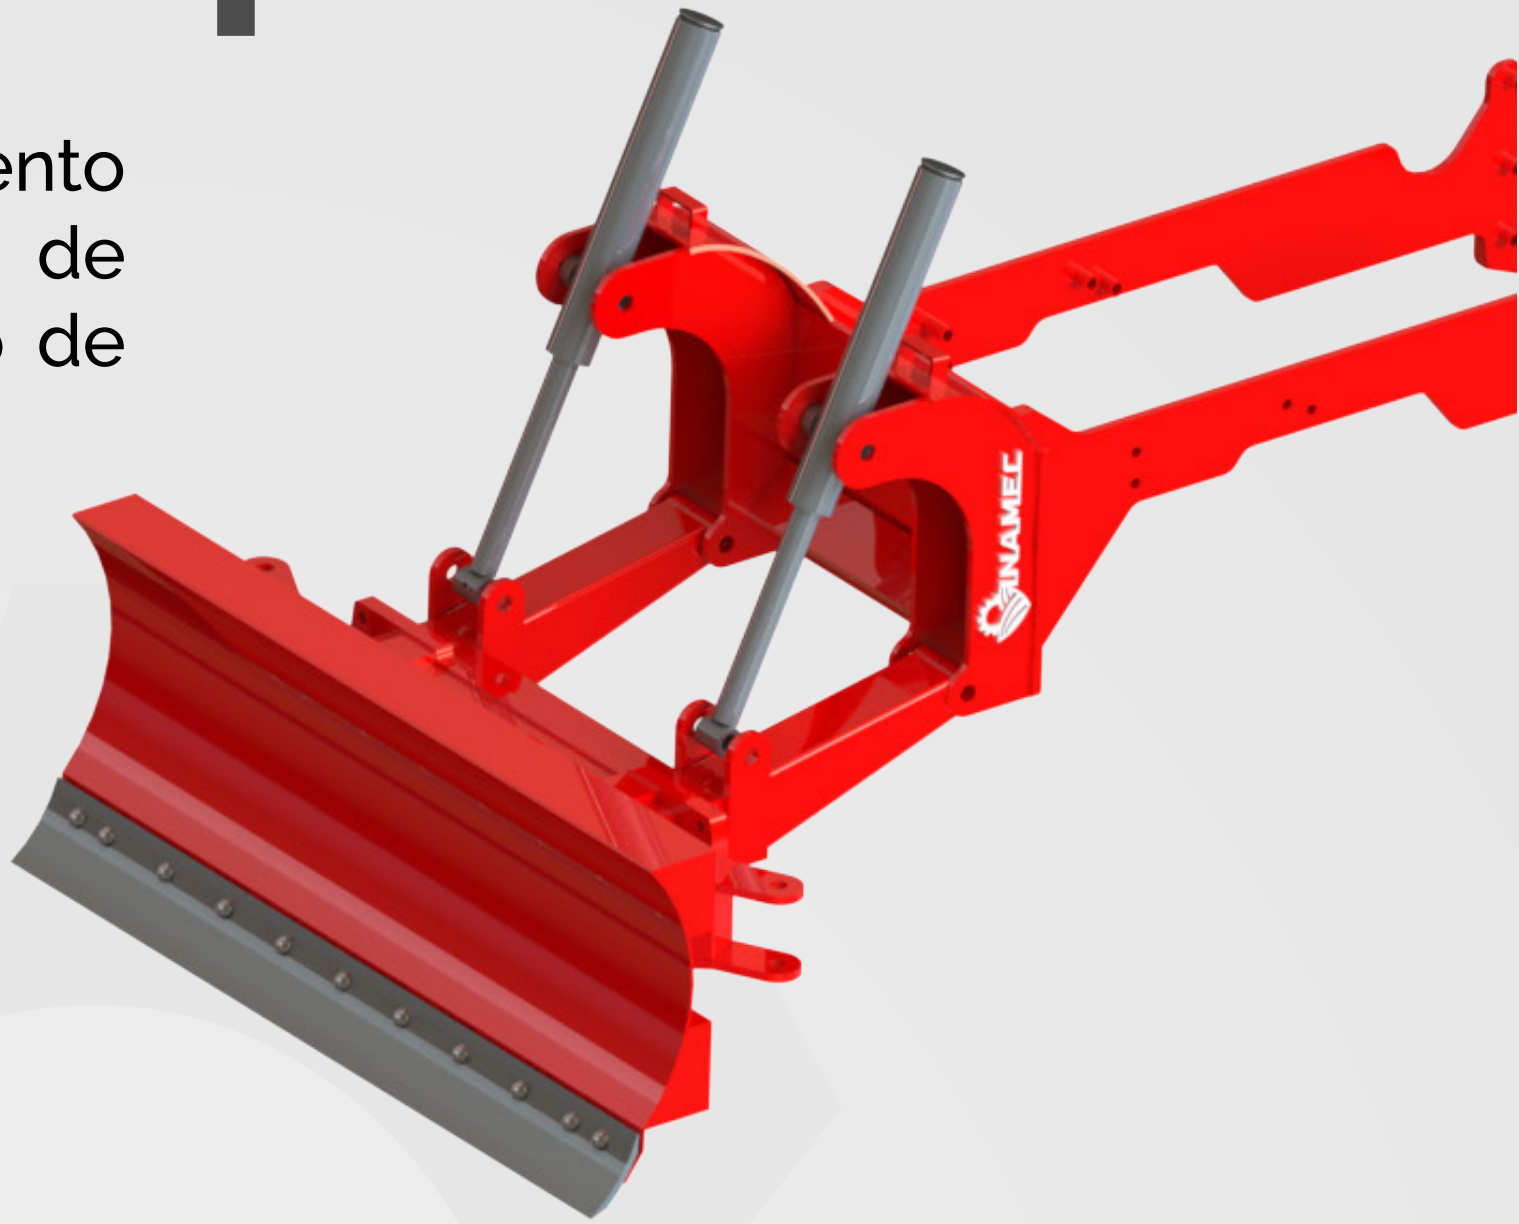


VENTAJAS



- El diseño de los laterales sigue la figura del tractor, lo que evita que tanto el implemento como el tractor sufra algún tipo de daño.



- Ideal para labores de adecuaciones del terreno como camino o nivelaciones de tierra.




- El manejo del equipo es sencillo rápido e intuitivo. Los movimientos se controlan desde el propio puesto de conducción del tractor por medio de un mando.



Características


Laterales ¹

- Laterales según diseñados según el chasis tractor, fabricados en lámina de alta resistencia.
- Cuentan con amarre al candelerero o al tiro para evitar daños al tractor y al implemento por fuerzas mal distribuidas.

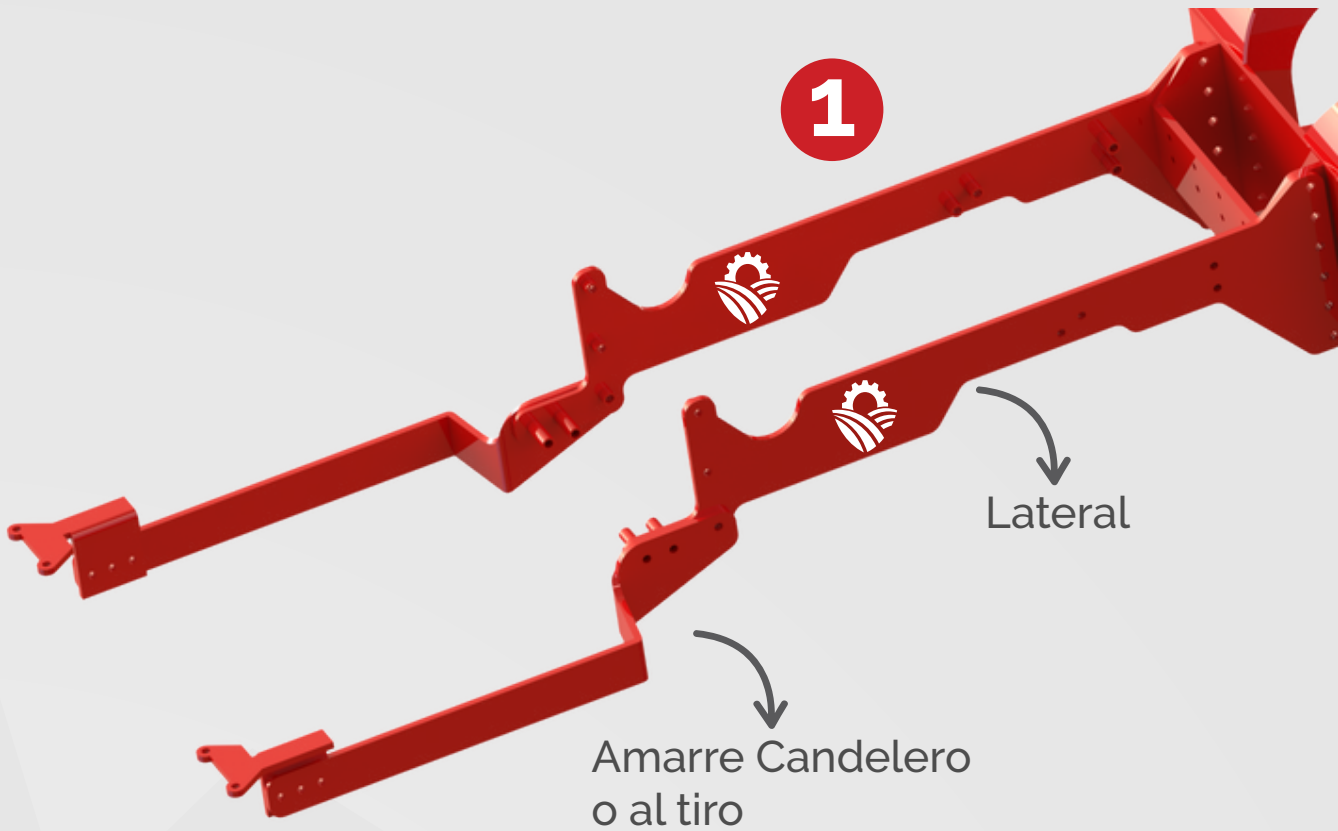

Cabezote ²

- Consta de dos Botellas Hidráulicas que generan el movimiento ascendente y descendente de la vertedera.
- Se puede añadir un tercer movimiento horizontal al implemento.

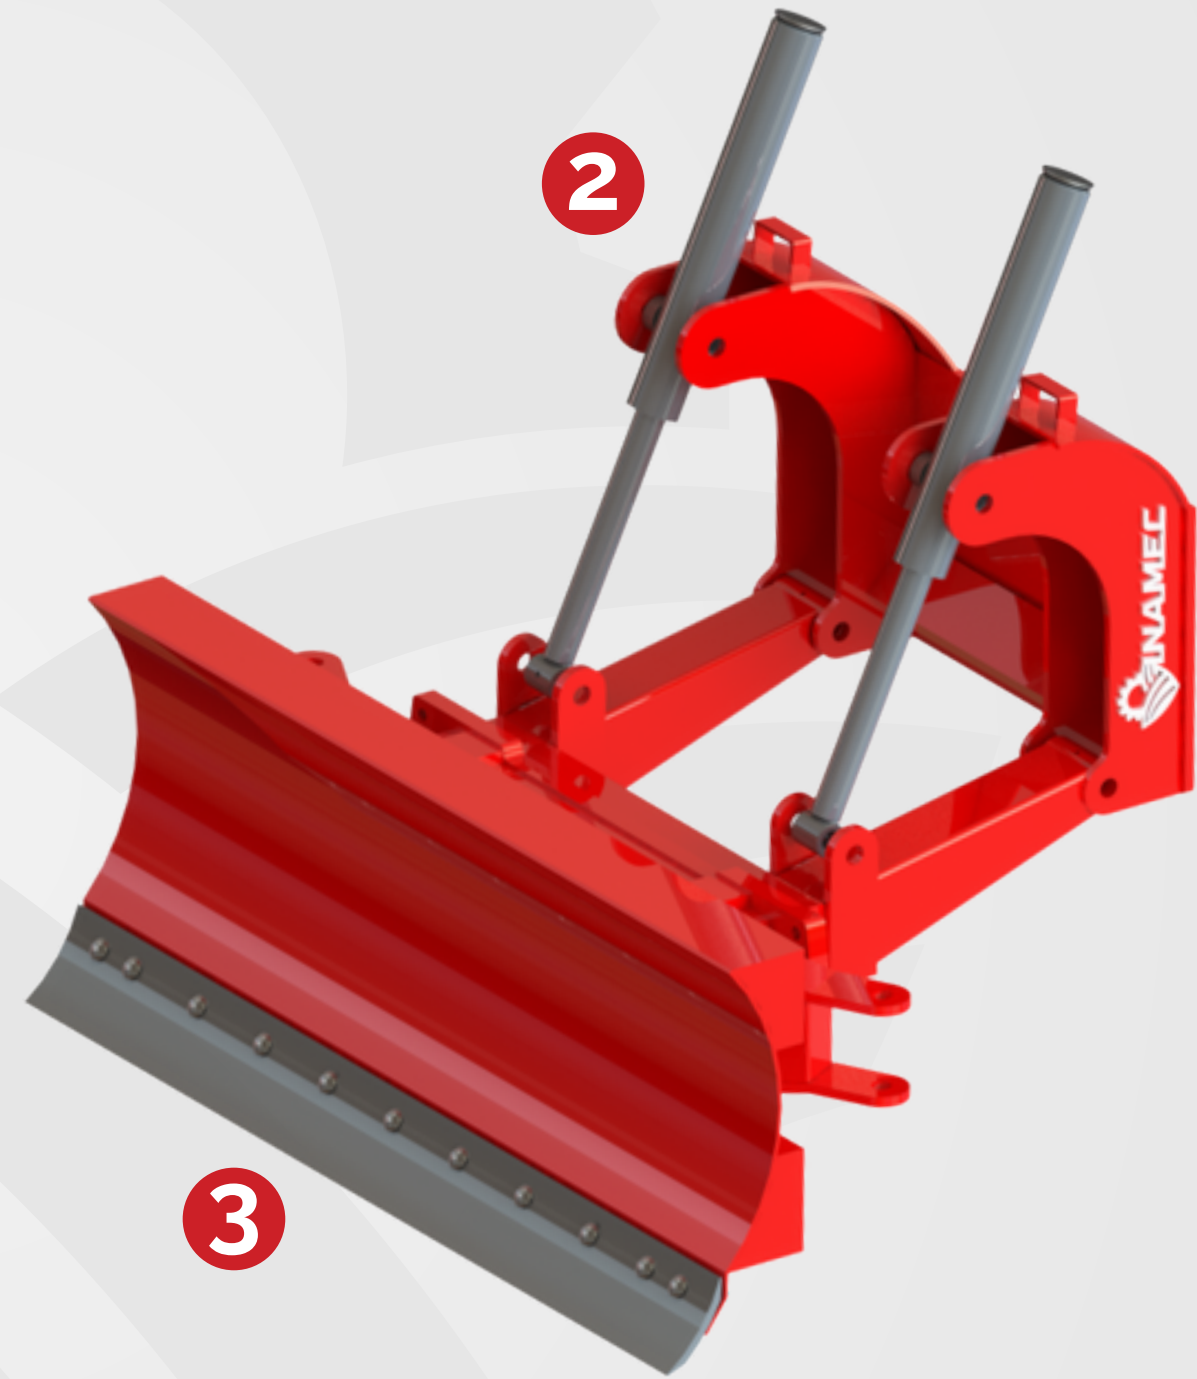

Vertedera ³

- Fabricada en acero de alta resistencia a esfuerzos cortantes y de torsión.
- Cuenta con una cuchilla intercámbiable a la medida de la vertedera.



Datos técnicos

Modelo	Longitud total (M)	Peso del implemento (Kg)	Altura vertedera (M)	Máximo desplazamiento frontal (M3)	Potencia requerida (Hp)
CDI - 1,80	1,83	350	0,55	3,0	60 - 80
CDI - 2,13	2,13	380	0,55	3,3	81 - 95
CDI - 2,20	2,20	420	0,55	4,1	96 - 110
CDI - 2,40	2,40	570	0,55	5,0	111 - 140



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

