

FICHA TÉCNICA

Rastra

PREPARADORA DE TIRO

MODELO

R115



Descripción del equipo

Implemento de gran versatilidad en la labor de labranza. Rompe y nivela el suelo con un generoso ancho de corte que brinda altos rendimientos. Su configuración en dos bastidores de discos consigue una doble capacidad de corte secuencial de terrones emparejando el corte del lado de los discos cóncavos.



Puede utilizarse en labor primaria o secundaria de labranza con la función transversal de cortar y enterrar residuos, socas o especies vegetales indeseables en la preparación de suelo para siembra, logrando beneficios por descomposición de residuos vegetales en el suelo agrícola.

VENTAJAS



- Brinda una capacidad de labranza ideal al combinar su función preparadora con materiales vegetales y minerales que son aplicados en la superficie con la necesidad de ser enterrados.



- Facilita el desmonte de vegetación arbustiva.




- Permite mayor velocidad y amplio ancho de trabajo a profundidades medias que no requieren mayores pretensiones de rotura de subsuelo.



Características

Marco ¹

- Fabricado en tubo estructural reforzado, diseñado de tal manera que los bastidores sean sencillos de ensamblar y ajustar.

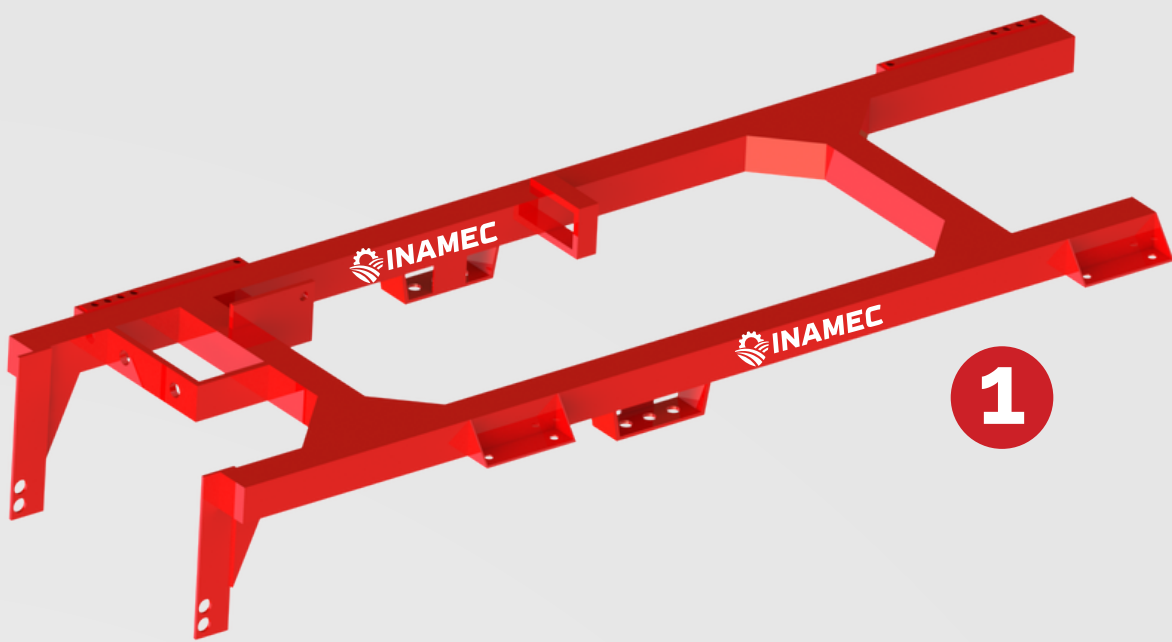


Chumacera ²

- Cuenta con chumacera de fricción o de rodamiento cónico, las cuales permiten el movimiento correcto de los ejes.



Manivela ³

- Cola patín con sistema que permite graduar la altura de corte de la cortamaleza, posee una llanta resistente en lámina.

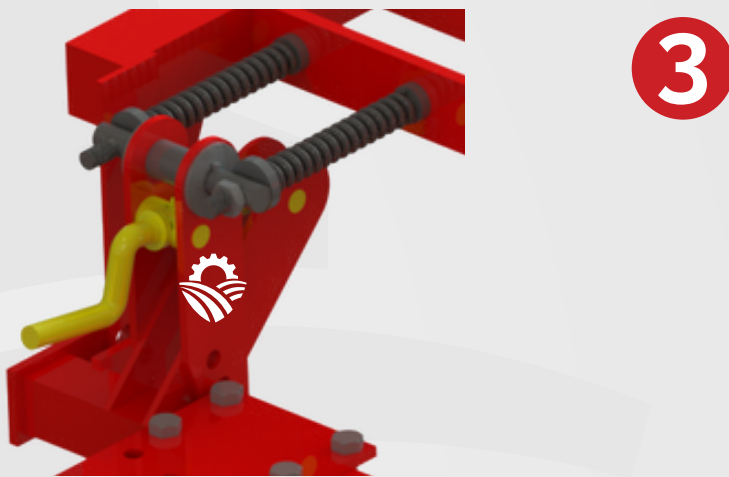

Disco ⁴

- Disco dentado de 24", que trabaja a profundidades entre 18 - 22 cm.



Datos técnicos

Modelo	Peso del implemento (kg)	Ancho de trabajo (M)	Potencia requerida (Hp)	Número de discos	Produndidad de trabajo (m)
RI 55-16	960	1,90	50 - 65	16	0,25
RI 55-18	1080	2,10	65 - 75	18	0,25
RI 55-20	1200	2,30	75 - 85	20	0,25
RI 55-22	1320	2,50	85 - 95	22	0,25
RI 55-24	1440	2,75	95 - 105	24	0,25
RI 55-26	1560	3,00	105 - 115	26	0,25
RI 55-28	1680	3,25	115 - 125	28	0,25
RI 55-30	1800	3,50	125 - 135	30	0,25
RI 55-32	1920	3,75	135 - 145	32	0,25
RI 55-34	2040	4,00	145 - 155	34	0,25



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

