

FICHA TÉCNICA

Retroexcavadora

MODELO

REXI




Descripción del equipo

Diseñado para ayudar a realizar labores de excavación agrícola de manera más efectiva y confiable. Permite obtener constantes resultados de alta calidad, siempre y cuando el operador siga las instrucciones de uso. Proporciona un elevado rendimiento en servicios de drenajes, apertura o conservación.



Esta versión de retroexcavadora es exclusivamente para trabajos de agricultura y no de obras civiles, ya que el diseño estructural son para diferentes aplicaciones.

VENTAJAS



- Mando que controla el movimiento de los brazos y el balde, lo cual simplifica la operación del equipo y elimina la fatiga por medio de un joystick.



- Reduce el tiempo de trabajo en actividades de adecuación de tierras.



- La retroexcavadora se encuentra disponible en 3 modelos ideales según la capacidad del cucharón para satisfacer las necesidades del sector.




Características

Cucharón ¹

- Fabricado en Lámina certificado, con una capacidad entre 0,60 y 1,80 m3 (Dependiendo el modelo).

Cuenta con una angulación total de 160°.

Su fuerza de penetración es de 1.600 HP.

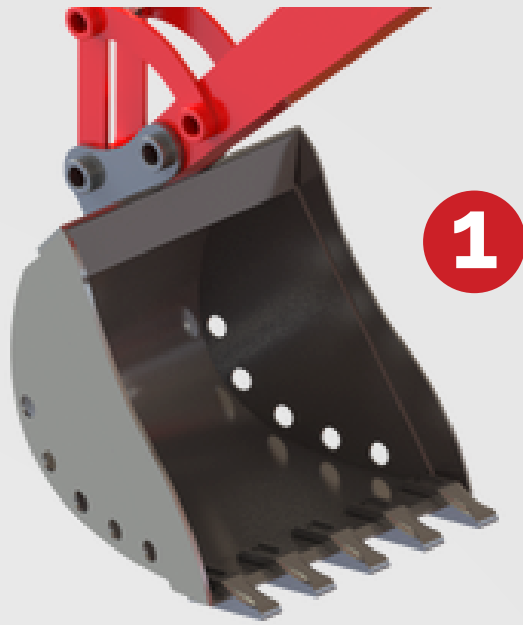

Brazo estabilizador ²

- Permite ajustar la inclinación de los brazos para que la Retro se adapte a los distintos tipos de terrenos, brindando estabilidad y seguridad al operario.



Componentes

- Mando de 6 palancas y Joystick.

Conjunto Hidráulico. Independiente.

Filtro de Succión.

Filtro de Retorno.

Mirilla.

Bomba.

Multiplicador acoplado al toma de fuerza.

Fabricado en acero de alta resistencia a esfuerzos cortantes y de torsión.



Datos técnicos

Modelo	Altura Max Descarga (M)	Altura libre posición descargue (M)	Capacidad cucharón colmado (M3)	Capacidad Max de carga (Kg)	Potencia requerida (Hp)
REXI - 3	3,2	2,5	0,15	330	60 - 90
REXI - 4	3,4	2,6	0,18	396	100 - 140
REXI - 5	3,4	2,6	0,21	460	150 - 180



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

