

FICHA TÉCNICA

Rotocultivadora MULTIPROPÓSITO CON TOLVA

MODELO

RCMI+TA



Descripción del equipo

Implemento con enganche hidráulico al tractor, diseñado para realizar simultáneamente tres labores culturales: roturación entre surcos, control de malezas (desyerbe) y aporque en cultivos, mediante cinceles roturadores y rotores dinámicos.

Cuenta con ajustes para la distancia de trabajo entre surcos, el ancho de trabajo de los módulos surcadores y la altura de aporque, permitiendo adaptarse a diferentes condiciones y requerimientos del cultivo.



VENTAJAS



- Buena maniobrabilidad de la operación cultural y alta eficiencia evitando la labor manual.



- Implemento fabricado con una estructura robusta y sistema de fácil graduación. Incorpora 8 cuchillas por cuerpo, tolva hidráulica, distancia entre surcos ajustable y kit de piñones graduable, ofreciendo versatilidad operativa y precisión en las labores agrícolas.




Características

Marco ¹


- Fabricado en acero, con tubería estructural, y refuerzos en platineria.

Posee enganche a los 3 puntos del tractor.

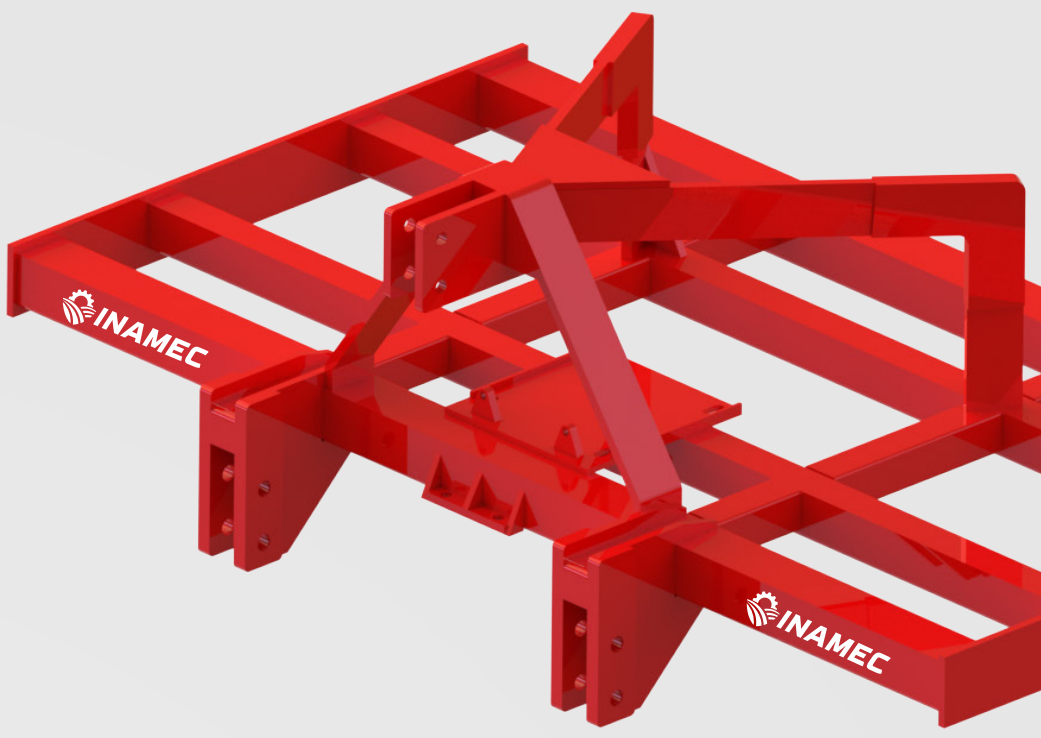

Cinzel ²

- Posee un cinzel con dos rejas abatibles para aporcar la tierra.

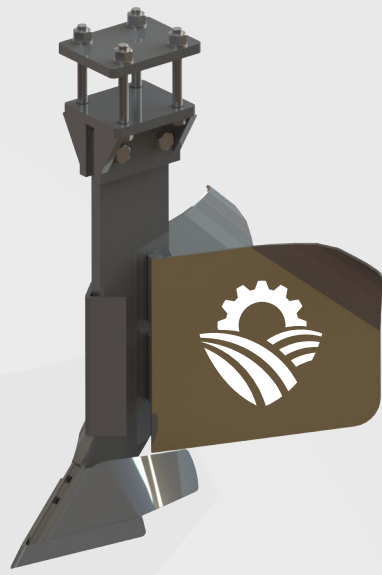

Rotovo ³

- Consta de rotores dinámicos para efectuar una mejor labor de roturación de malezas en los cultivos de surco.



Accesorio opcional

- Sistema de aplicación de fertilizantes por chorrillo mediante una tolva fertilizadora que sitúa por gravedad fertilizante entre surcos.

Datos técnicos

Modelo	Número de secciones	Número total de cuchillas	Distancia entre líneas	Peso del implemento (Kg)	Potencia requerida (Hp)
RCMI - 2	2	16	0,75 - 1,20	850	80
RCMI - 3	3	24	0,90 - 1,00	1200	105
RCMI - 4	4	32	0,75 - 1,20	1350	120



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

