

FICHA TÉCNICA

Surcadora DOBLE VIGA


MODELO

SCI-2D



Descripción del equipo

Implemento de labranza final y pre-siembra, muy útil en la mecanización de cultivos por surcos como por ejemplos la papa, yuca, caña de azúcar entre otros; También para aplicación colateral de conducción hidráulica de riego por gravedad. Con su utilización disminuye esfuerzos al agricultor y el animal ya que reemplaza sus fuerzas por la tracción del tractor.

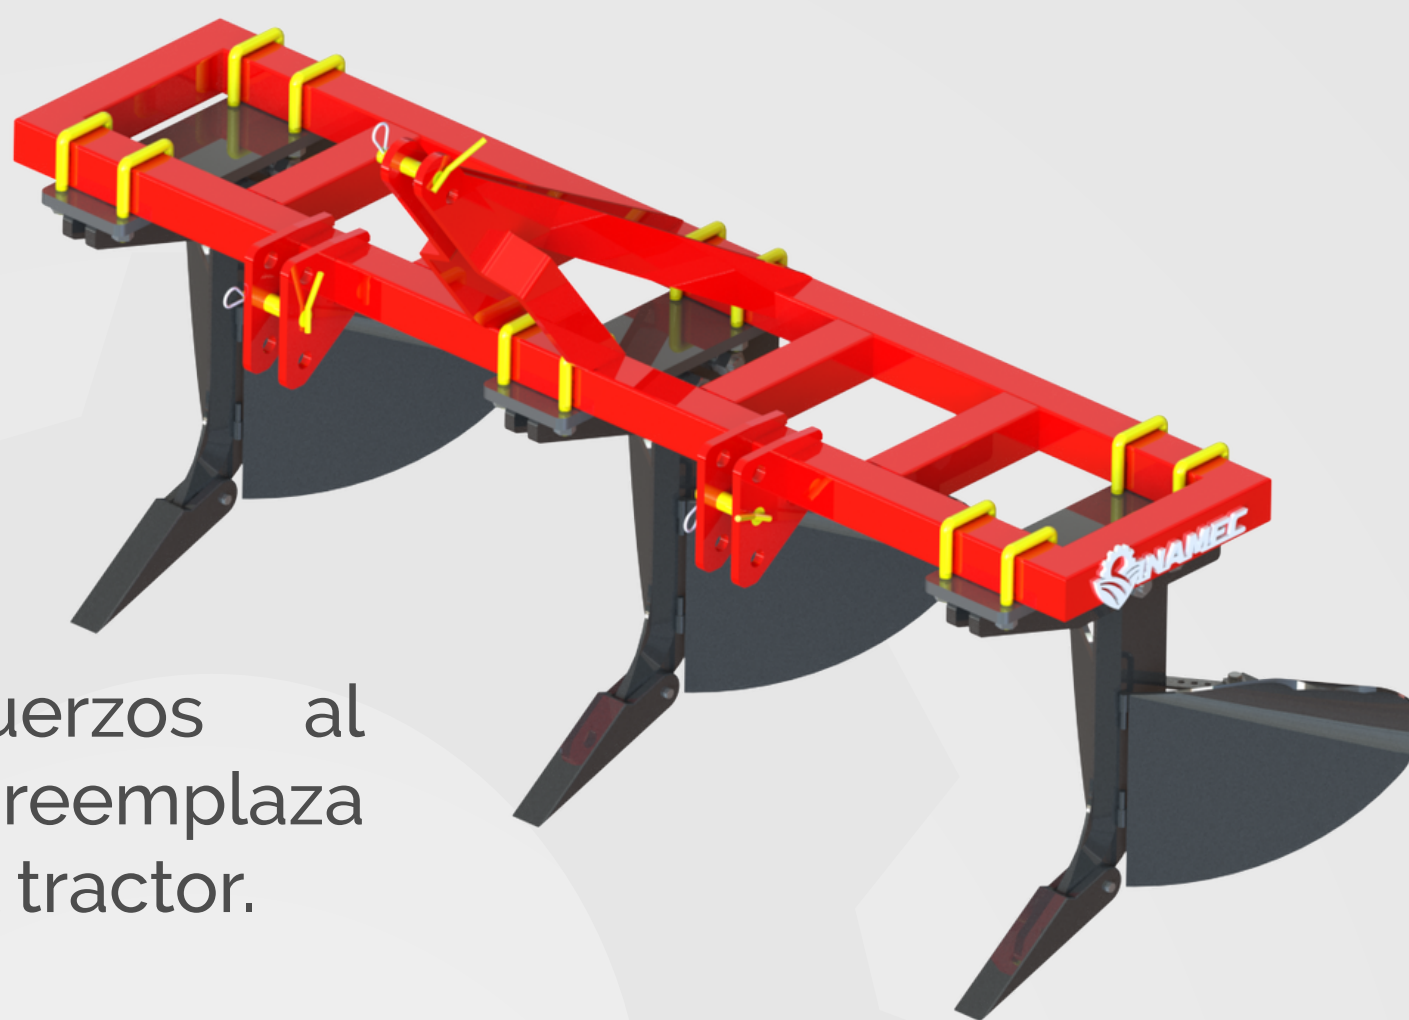

VENTAJAS



- Al ser regulable el ancho de trabajo de las rejas puede emplearse en cultivos de tubérculos y hortalizas, haciendo de este un equipo versátil de bajo costo que brinda soluciones eficaces para el desarrollo de cualquier tipo de cultivo.



- Su uso reduce considerablemente el tiempo empleado en el surcado, comparándolo en el tiempo que se necesita para realizar la labor convencionalmente con azadón.



- No requiere mantenimiento especial, sólo una limpieza regular ya que no cuenta con elementos móviles que demanden lubricación constante.




Características

Marco ¹

- Fabricado en tubería estructural, diseñado para ubicar los cinceles a una distancia de 60 cm entre sí.


Posee enganche a los 3 puntos del tractor.

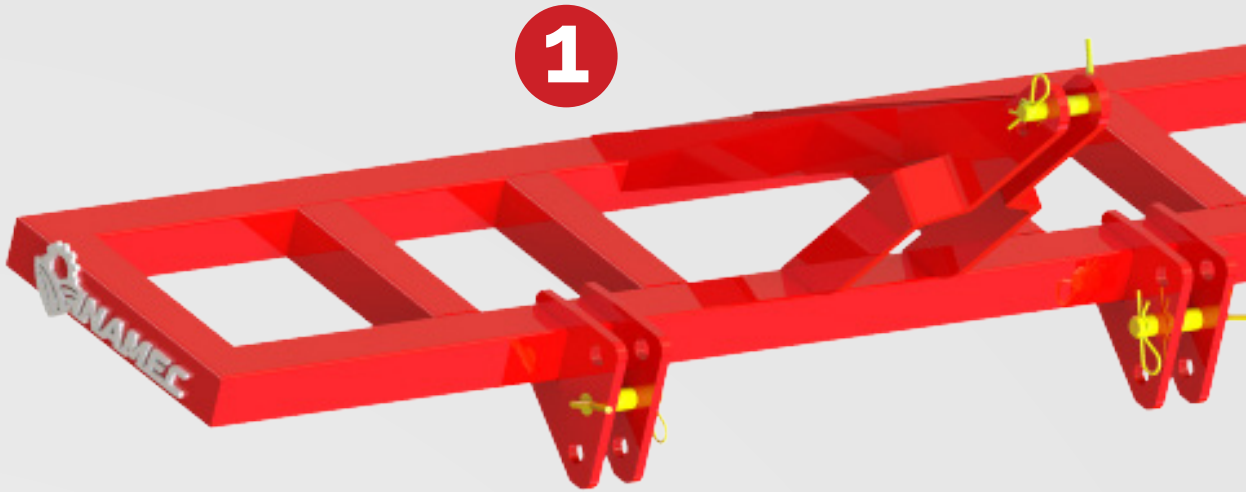

Cinzel ²

- Fabricado en fundición de acero tratado térmicamente.

Cuenta con tornillo Fusible que protege el implemento cuando encuentra algún obstáculo.

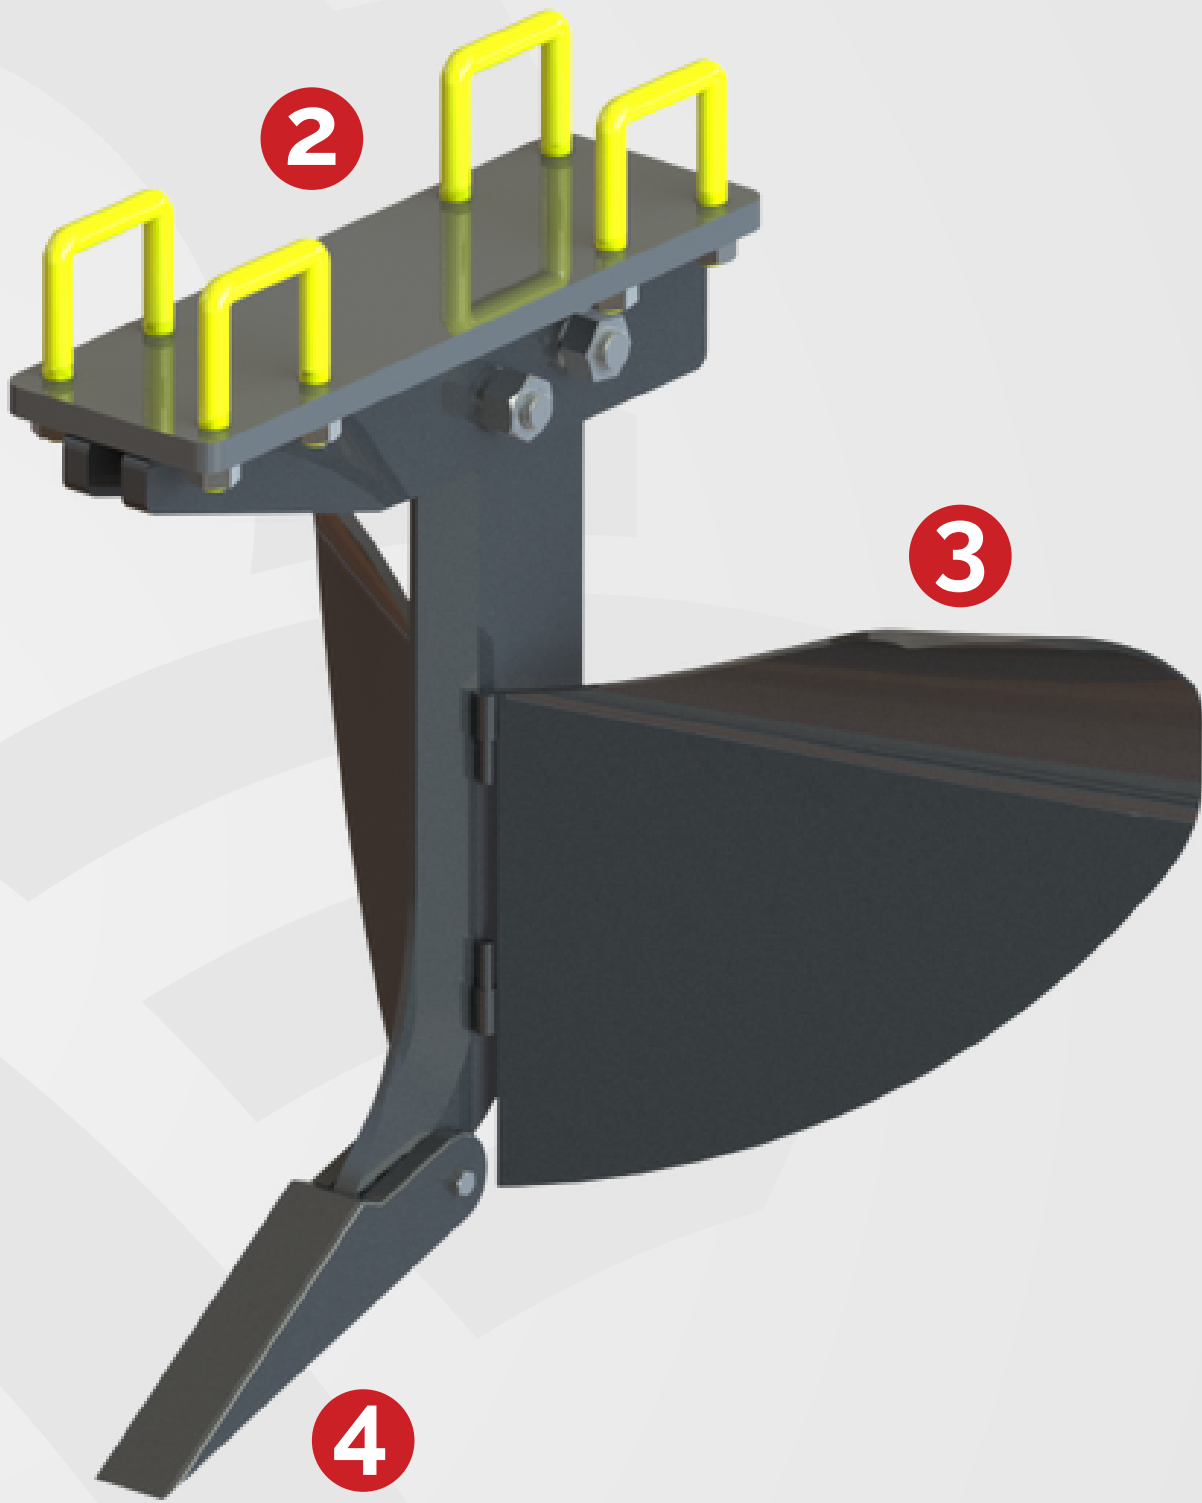

Reja ³

- Rejas con un sistema de platinas de regulación en las cuales se puede hacer un surco de menor a mayor ancho de labor.

Uña ⁴

- Fabricada en fundición de acero, con alta resistencia al desgaste y a esfuerzos cortantes.

Datos técnicos

Modelo	Peso del implemento (kg)	Ancho de trabajo (M)	Potencia requerida (Hp)	Número de cinceles
SCI - 2R - 2D	330	1,20	50 - 60	2
SCI - 3R - 2D	400	2,40	65 - 80	3
SCI - 4R - 2D	480	3,60	85 - 100	4



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 CII 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

