

FICHA TÉCNICA

Cargador Frontal


MODELO

CFI



Descripción del equipo

Aditamento fijo de accionamiento hidráulico diseñado para realizar labores de cargue, transporte y movimiento de sólidos, tierra suelta, cobertura vegetal o cualquier material susceptible de ser cargado, gracias al empuje del tractor y a su control hidráulico vertical para la elevación y el volteo del cucharón.

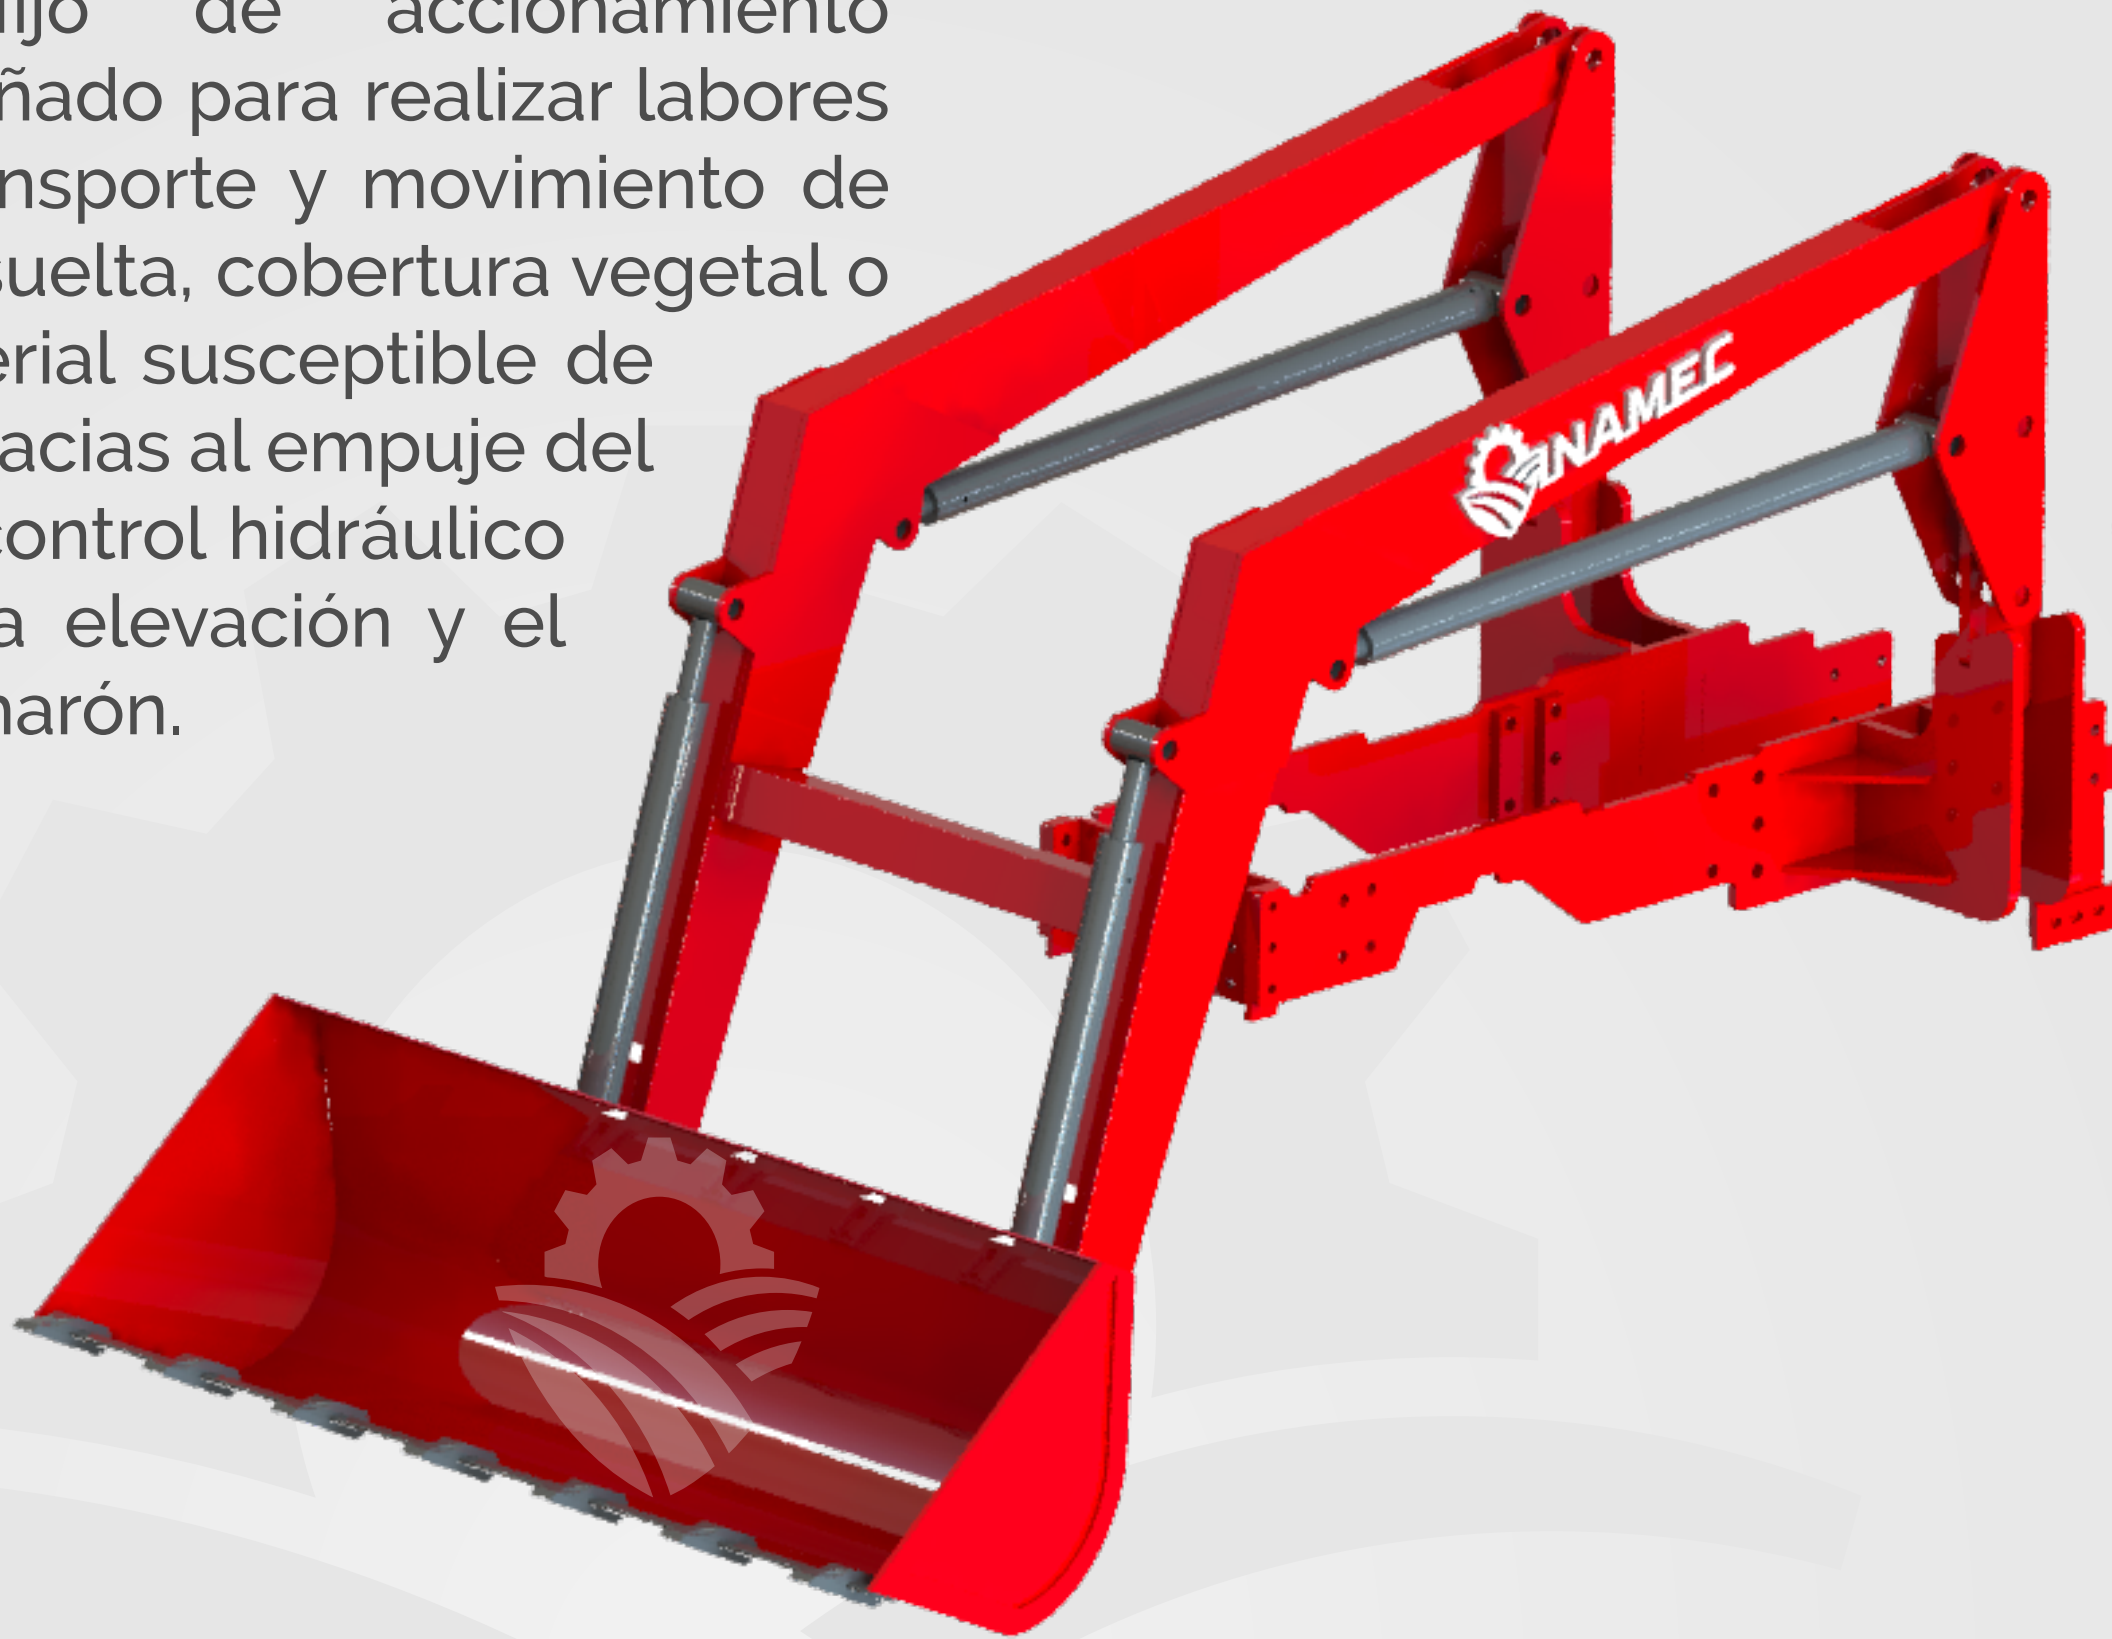

VENTAJAS



- El manejo del equipo es sencillo, rápido e intuitivo. Los movimientos se controlan desde el propio puesto de conducción del tractor por medio de un mando.



- Ideal para labores de adecuación del terreno.




- El diseño de los laterales sigue la figura del tractor, lo que evita que tanto el cargador como el tractor sufran algún tipo de daño.



Características

Laterales ¹

- Laterales fabricados en lámina de alta resistencia, diseñados según la configuración del tractor.
- Cuentan con sistema de amarre al candelerero o al tiro, lo que evita daños al tractor y al implemento causados por una distribución inadecuada de las fuerzas.

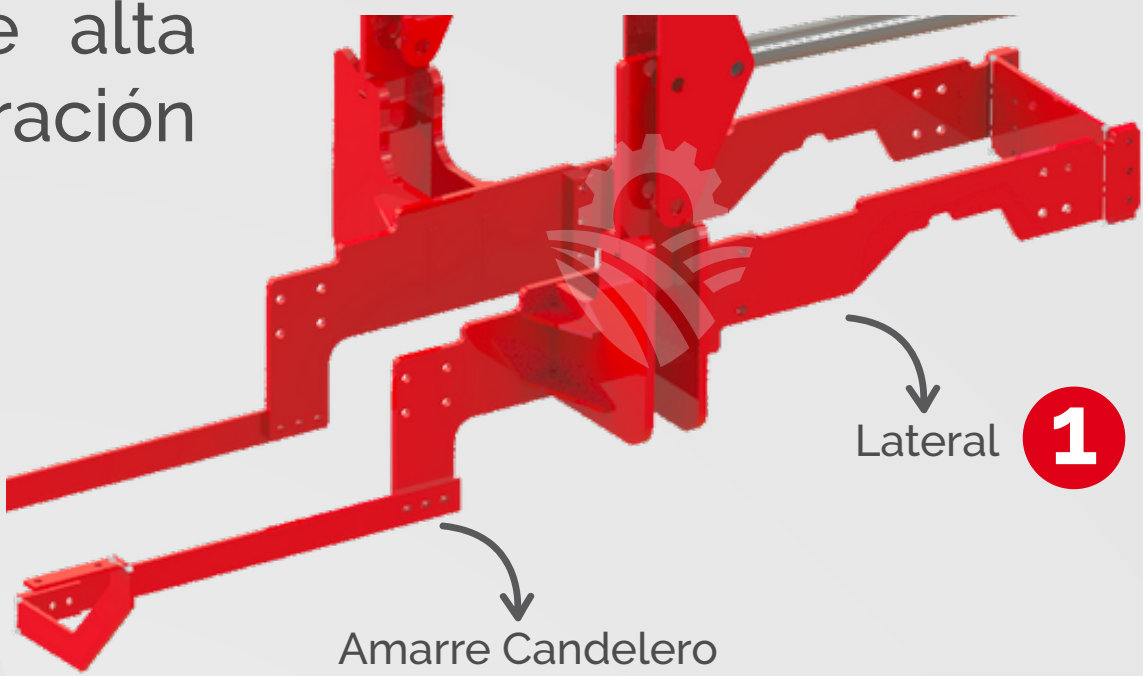


Aguilón ²

- Fabricado en lámina, diseñado para alcanzar la altura deseada según el modelo.



Balde ³

- Balde en lámina, cuya capacidad varía según el modelo.
- Incorpora uñas que facilitan la manipulación del material.

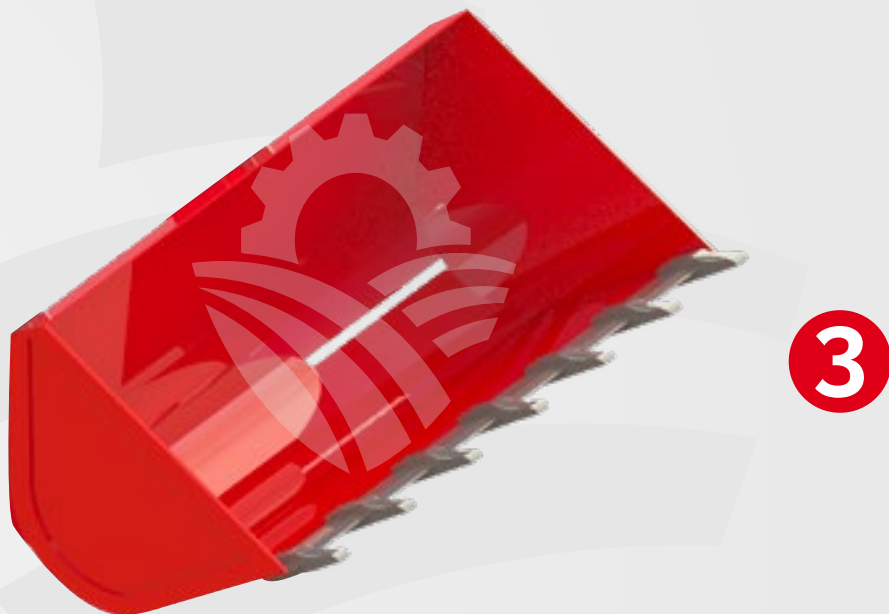

Barras Niveladoras ⁴

- Sistema de barras diseñado para mantener la posición y nivelación automática del balde durante todo el proceso de elevación



Soporte de mando

- Soporte de mando opcional, acoplado a los laterales del implemento.

Datos técnicos

Modelo	Altura Max Descarga (M)	Altura libre posición descargue (M)	Capacidad cucharón colmado (M3)	Capacidad Max de carga (Kg)	Potencia requerida (Hp)
CFI-2	3,2	2,5	0,45	990	60 - 90
CFI-3	3,4	2,6	0,55	1200	100 - 140
CFI-4	3,4	2,6	0,65	1400	150 - 180



INAMEC

✉ atencionalcliente@inameclatam.com | ☎ (601) 5800 733

📍 Cra 124 # 17 - 81, Fontibón Bogotá - Colombia

📍 Cll 7 No. 04 - 07 / Cereté, Córdoba

